



Proyector LumiPlus Flexi Plug&Play

LumiPlus Plug&Play es la forma más fácil y divertida de controlar la luz de tu piscina a todo color. Solo necesitas una lámpara Plug&Play y un control remoto Plug&Play para escoger entre 12 colores, 8 escenas de cambio de color, 8 velocidades de cambio de color y el nivel de intensidad.

Los proyectores LumiPlus Flexi son luminarias subacuáticas formadas por dos componentes: una **lámpara** y un **embellecedor**. Los proyectores Flexi se pueden instalar en nicho, boquilla o en superficie.

DISEÑADO EN DOS COMPONENTES:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


VOLTAJE:	12V AC
FRECUENCIA:	50/60Hz
VIDA ÚTIL:	L70-50.000h
TEMPERATURA MÁX. AGUA:	40°C
PROFUNDIDAD MÁX. INSTALACIÓN:	2m
VALORES MÁXIMOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA:	Cloro: 2 mg/l Bromo: 5 mg/l Electrólisis de sal (Na Cl): 6 g/l El Ph del agua de la piscina: 7,2 y 7,6
CABLE:	2,5m. H07RN-F 2x1mm ²
Hay disponibles cables de 5 a 30 metros de largo. Consultar códigos	
MATERIALES:	Poliamida



1 LÁMPARA




DIMENSIONES

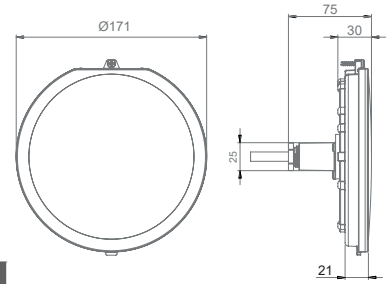

*medidas en mm.

	76579M	76580M	76581M
DETALLES	LÁMPARA	KIT LÁMPARA + CONTROL REMOTO	KIT 2 LÁMPARAS + CONTROL REMOTO
TIPO DE LUZ	RGB	RGB	RGB
VOLTAJE	12V AC	12V AC	12V AC
POTENCIA	34,5 W	34,5 W	34,5 W
CONSUMO	45 VA	45 VA	45 VA
FLUJO LUMINOSO	2000 lm	2000 lm	2000 lm
ÁNGULO DE FLUJO	100°	100°	100°
PROTECCIÓN TÉRMICA	Auto-regulación	Auto-regulación	Auto-regulación
CLASE ENERGÉTICA <small>Según UE 2019/2015</small>			
INSTALACIÓN EN AGUA SALADA	Si	Si	Si
SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES	PLUG&PLAY (74399)	PLUG&PLAY (74399 - incluido)	PLUG&PLAY (74399 - incluido)

FOTOMETRÍA

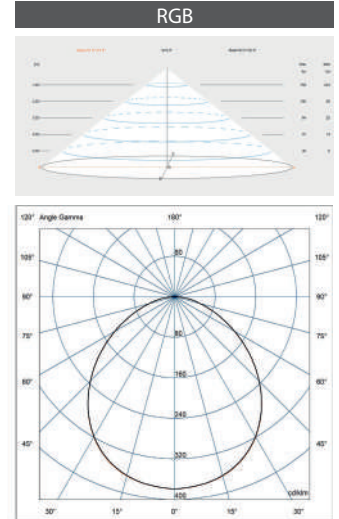

2 SISTEMA DE FIJACIÓN Y EMBELLECEDORES

EMBELLECEDOR PARA NICHOS



EMBELLECEDOR PARA SUPERFICIE




EMBELLECEDOR PARA BOQUILLA



	Blanco	Beige	Gris claro	Gris antracita	Acero Inox * AISI 316	Instalación
71209	71209CL090	71209CL129	71209CL144	71209CLSS		
71210	71210CL090	71210CL129	71210CL144	-		
71211	71211CL090	71211CL129	71211CL144	-		

DIMENSIONES SISTEMAS DE FIJACIÓN EMBELLECEDORES

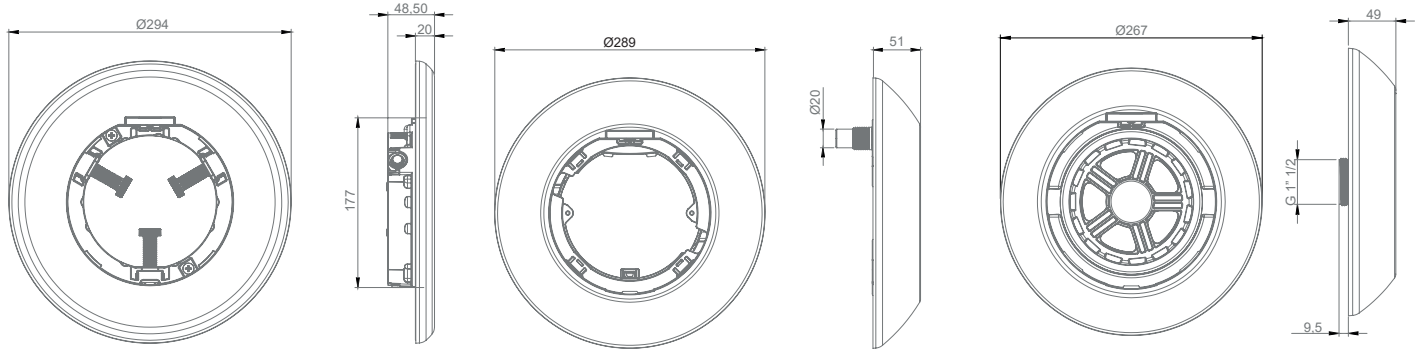

FLEXINICHE (71209) : se adapta a cualquier nicho con un Ø interno entre 180 y 230mm.

FLEXISLIM (71210) : se monta en superficie a la pared de piscinas nuevas o sujetarse en las conexiones de superficie existentes.

FLEXIRAPID (71211) : compatible con cualquier boquilla de rosca interna de 1/2".

*medidas en mm.

1 + 2 KITS FLEXINICHE - FLEXISLIM - FLEXIRAPID



	76582M, 76584M, 76586M	76583M, 76575M, 76587M
DETALLES	KIT FLEXI	KIT FLEXI + CONTROL REMOTO
TIPO DE LUZ	RGB	RGB
VOLTAJE	12V AC	12V AC
POTENCIA	34,5 W	34,5 W
CONSUMO	45 VA	45 VA
FLUJO LUMINOSO	2000 lm	2000 lm
ÁNGULO DE FLUJO	100°	100°
PROTECCIÓN TÉRMICA	Auto-regulación	Auto-regulación
CLASE ENERGÉTICA <small>Según UE 2019/2015</small>		
INSTALACIÓN EN AGUA SALADA	Si	Si
SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES	PLUG&PLAY (74399)	PLUG&PLAY (74399 - incluido)


SOPORTES DE INSTALACIÓN

TIPO DE PISCINA	EMBELLECEDOR FLEXINICHO	EMBELLECEDOR FLEXISLIM	EMBELLECEDOR FLEXIRAPID*
HORMIGÓN	00349, 5410, 59813	✓	35418
HORMIGÓN + LINER	17805, 54103, 59814 59815, 72261	59983	06544, 17382, 59983
PANELES	23670, 23671	✓	00332, 27084
POLIÉSTER	00364, 28887, 54103 59814, 59815, 72261	✓	74179

* Cualquier boquilla de rosca interior 1"1/2

EMBALAJE Y PALETIZADO


CAJA
LÁMPARA

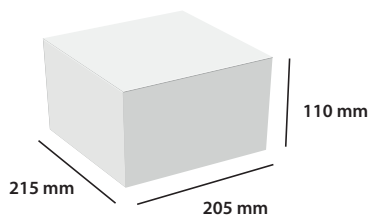

SISTEMA DE FIJACION
Y EMBELLECEDOR



CAJA
STANDARD

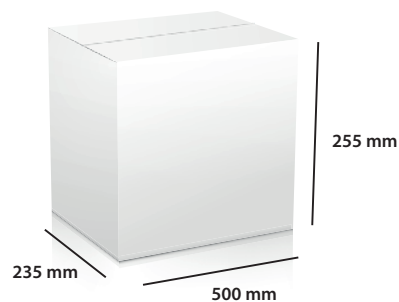

Código	76597M	76580M	76581M	76582M, 76583M 76584M, 76585M 76586M, 76587M
Medidas caja unitaria (mm)	215 x 205 x 110	225 x 245 x 110	215 x 430 x 110	340 x 115x 315
Volumen / Caja unitaria (m ³)	0,005	0,006	0,010	0,012
Peso / Caja unitaria (Kg)	0,73	0,89	1,43	1,33
Unidades / Caja standard	4	4	2	5
Volumen / Caja standard (m ³)	0,03			0,06
Peso / Caja standard (Kg)	3,42	4,11	3,41	7,15
Unidades / Palet	224		112	150
Volumen / Palet (m ³)	2,16			2,52
Peso / Palet (Kg)	206,52	245,16	124,12	234,50